

1218



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA



WSPINANIE



BALANSOWANIE


OCEAN BLUE





FRESH GREEN

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	1082 x 733 cm
Strefa bezpieczeństwa	1447 x 1109 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	120,6 m ²
Wysokość całkowita	599 cm
Wysokość swobodnego upadku	270 cm
Ilość użytkowników	37
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

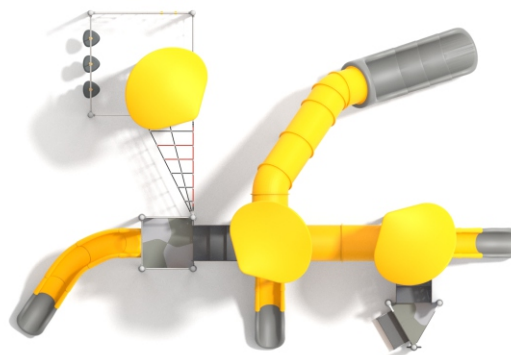

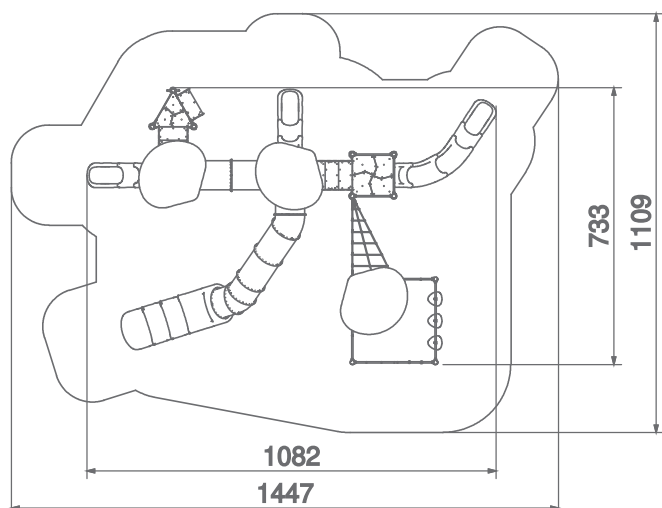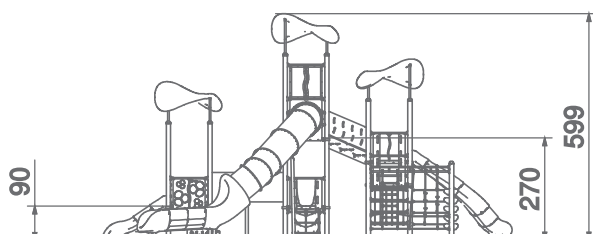

SKALA 1:200

Słupy: rury o średnicy 114 mm. Stal czarna malowana proszkowo.

Dach: kolorowe moduły dachu wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Powierzchnia pojedynczego modułu min 2,5m, kształt elipsoidalny. Każdy moduł mocowany w minimum trzech punktach za pomocą rury nierdzewnej o średnicy 42,4 mm.

Ślizgawki: polietylenowe ślizgawki wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Ślizgawki modułowe o zmiennym kierunku jazdy, minimum dwukolorowe.

Stożki w kształcie grzybka posiadające antypoślizgową powierzchnię. Wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Podesty: wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, osłoniętej antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm. Szerokość podestu 110 mm.

Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.

Łączniki wykonane ze stopów aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.



URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 3 x ślizgawka otwarta
- 1 x ślizgawka tubowa
- 3 x wieża
- 1 x wejście schodki
- 5 x siatka
- 1 x przejście tubowe
- 1 x przejście schody

MATERIAŁY:

<p>KONSTRUKCJA STALOWA: RURY \varnothing114, CYNKOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO</p>	<p>MOCOWANIE DACHÓW: STAL NIERDZEWNA AISI304</p>	<p>ŚCIANKI: HDPE 15 MM</p>	<p>PODEST: BLACHA STALOWA CYNKOWANA PROSZKOWO I MALOWANA PROSZKOWO + HPL 6 mm</p>	<p>ŚLIZGAWKI I DACHY WYKONANE METODĄ ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU LDPE</p>	<p>ŚCIANKI WSPINACZKOWE I BURTY SCHODÓW: HPL 13 MM</p>	<p>LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STALOWYM</p>
