



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA





WSPINANIE



SKAKANIE




BALANSOWANIE

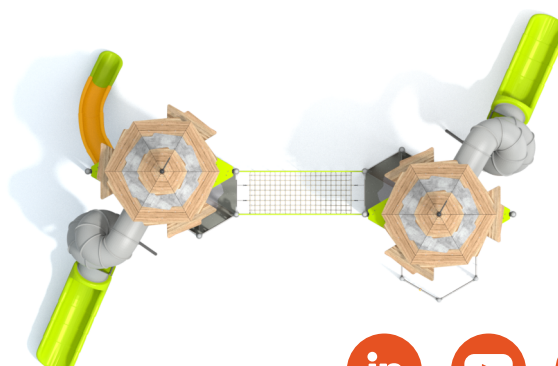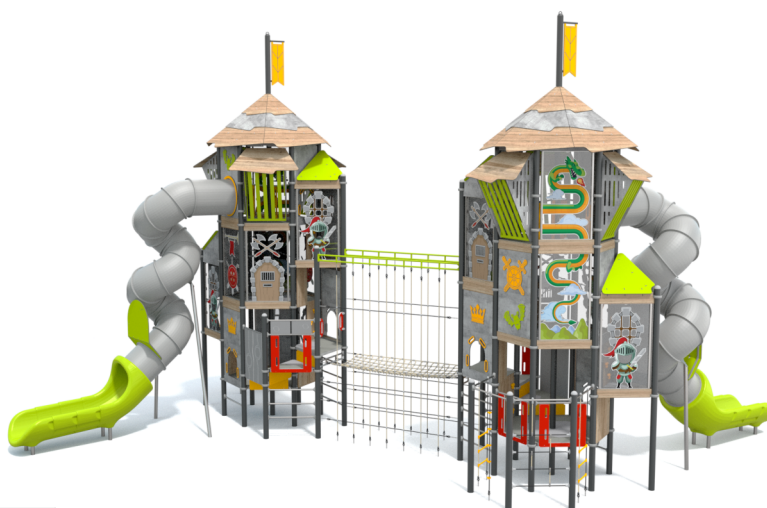

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	1365 x 921 cm
Strefa bezpieczeństwa	1667 x 1330 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	121,5 m ²
Wysokość całkowita	862 cm
Wysokość swobodnego upadku	195 cm
Ilość użytkowników	94
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



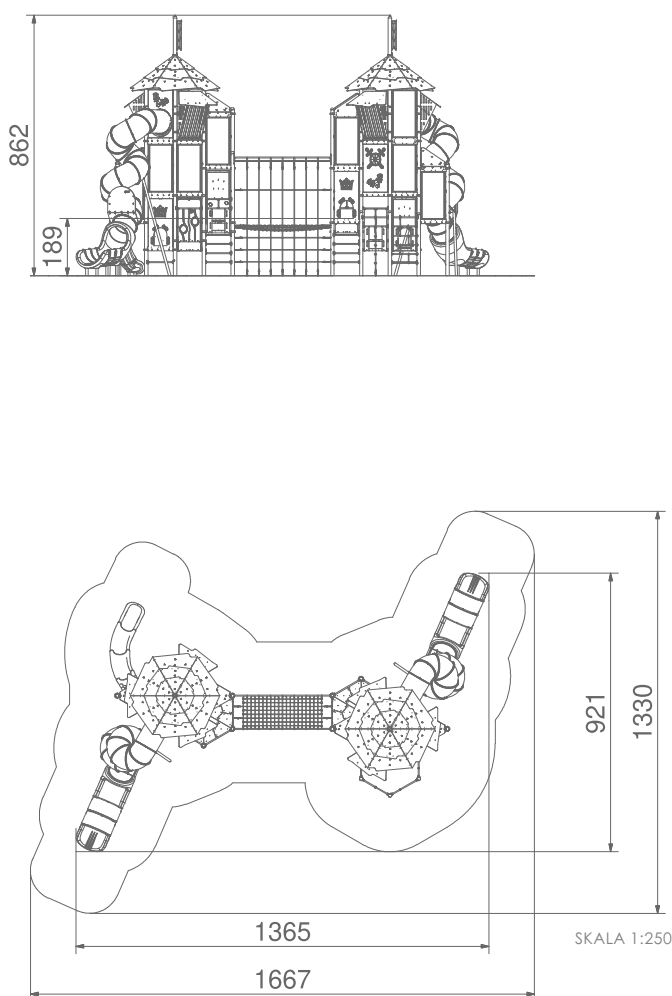

Słupy: rury o średnicy 114 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Dach: dachy wykonane z płyty HPL 13 mm i płyty polietylenowej HDPE o grubości 15 mm

Ślizgawki polietylenowe wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Stopnie w kształcie grzybka wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE

Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm, całkowicie odpornymi na wilgoć i UV.

Łączniki: system dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminium.

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Siatki wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304

Płyty ścianek wykonane z płyty HPL grubości 13 mm i kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Płyty transparentnych ścianek wykonane z poliwęglanu grubości 12 mm zdobionego oryginalnymi wzorami.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszywa i kolorowych żywic poliestrowych.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 2 x wieża
- 2 x ślizgawka tubowa LDPE
- 1 x ślizgawka otwarta LDPE
- 8 x siatka
- 2 x drabinka linowa
- 1 x lina wspinaczkowa
- 6 x drabinka
- 8 x ścianka wspinaczkowa

MATERIAŁY:

KONSTRUKCJA STALOWA: RURY Ø114, CYNKOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO.	DRAŻKI: STAL NIERDZEWNA AISI304.	ELEMENTY: HDPE 15 MM.	PODEST: BLACHA STALOWA CYNKOWANA PROSZKOWO I MALOWANA PROSZKOWO + HPL 6 mm.	ŚLIZGAWKI WYKONANE METODĄ ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU LDPE.	ŚCIANKI I DACH: HPL 13 MM.	BEZPIECZNE OKNA Z TRANSPARENTNEGO POLIWEGLANU
