



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA



INTEGRACJA  
SENSORYCZNA





SKAKANIE

#### INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	444 x 445 cm
Strefa bezpieczeństwa	744 x 795 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	42,25
Wysokość całkowita	232 cm
Wysokość swobodnego upadku	59 cm
Ilość użytkowników	20
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.



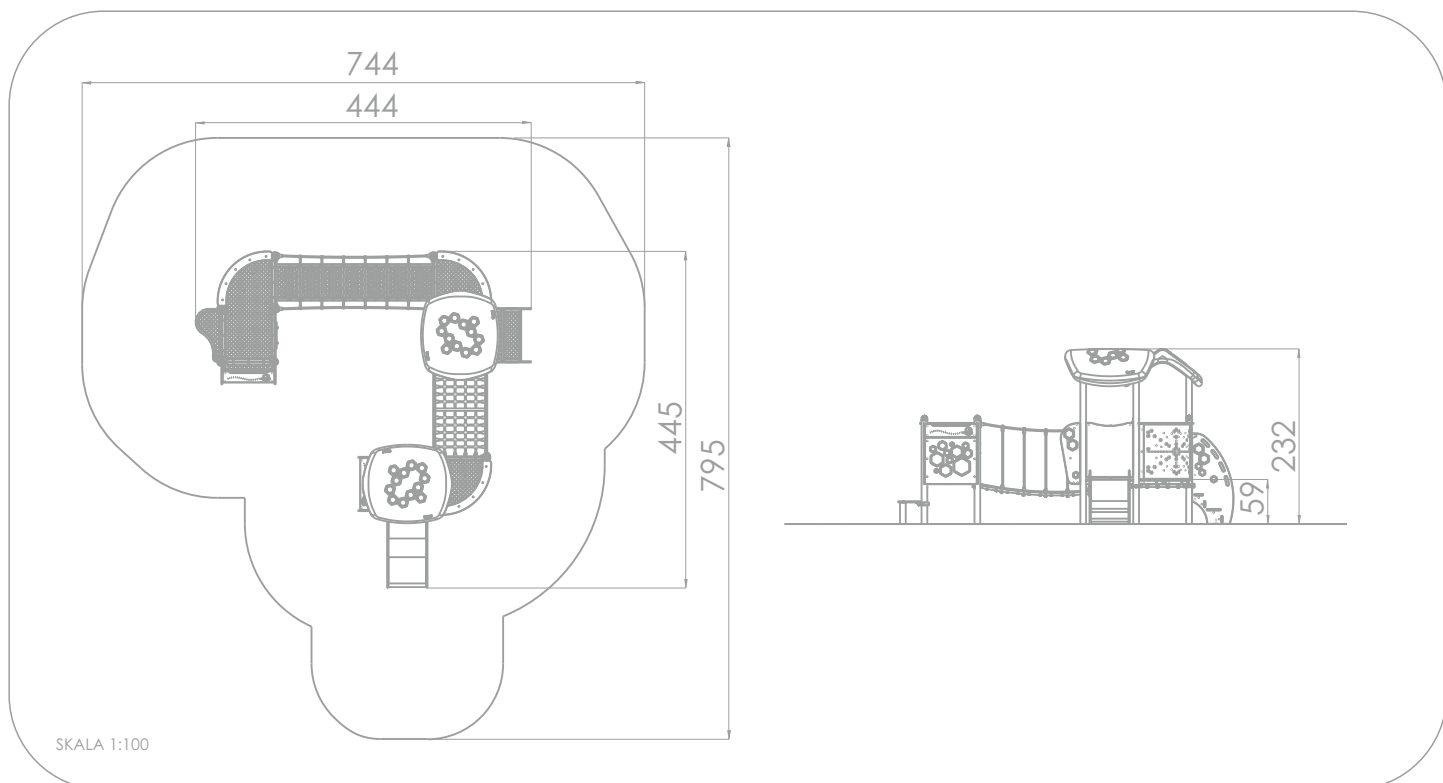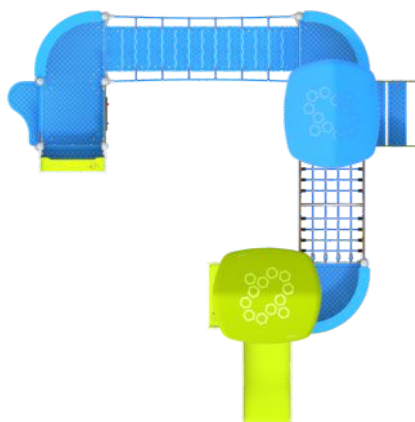

#### MATERIAŁY:

<p>KONSTRUKCJA: STAL NIERDZEWNA AISI304</p>	<p>DACHY: METODA ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU TYPU PE</p>	<p>DACHY: METODA ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU TYPU PE</p>	<p>MODUŁ OBROTOWY: PŁYTA HDPE, BEZPIECZNY POLIWĘGLAN I STAL NIERDZEWNA. UMOŻLIWIA PORUSZANIE KULKI PO LABIRYNCIE:</p>	<p>MODUŁ: PŁYTA HPL 13 MM. SŁUŻY DO PORUSZANIA Kształtami PO WYFREZOWANYCH POLACH. POPRAWIA KORDYNACJĘ WZROKOWO- RUCHOWĄ</p>	
<p>ŚCIANKI I PODESTY: KOLOROWE TWORZYWO HPL 13 MM. CZARNE TWORZYWO HPL 8 MM</p>	<p>ŚLIZGI DLA MAŁYCH DZIECI: TWORZYWO POLIESTROWE. PŁYTY BOCZNE: POLIETYLEN HDPE 15MM, ODPORNE NA WILGOĆ I UV</p>	<p>ZASŁEPKI RUR I ŁĄCZNIKI PŁYT: POLIAMID FORMOWANY METODĄ WTRYSKOWĄ</p>	<p>ŚCIANKI: PERFOROWANA BLACHA STALOWA MAŁOWANA PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI ODPORNymi NA UV, Z ATESTEM QUALICOAT</p>	<p>LINY: POLIPROPYLEN TYPU PP - MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STALOWYM</p>	<p>BALKON: PŁYTY HDPE 15 MM.</p>