



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA



SKAKANIE




INTEGRACJA
SENSORYCZNA





ZABAWA
PIASKIEM

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	340 x 861 cm
Strefa bezpieczeństwa	660 x 1211 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	57 m ²
Wysokość całkowita	232 cm
Wysokość swobodnego upadku	89 cm
Ilość użytkowników	25
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

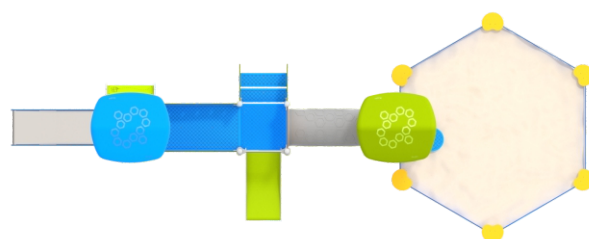

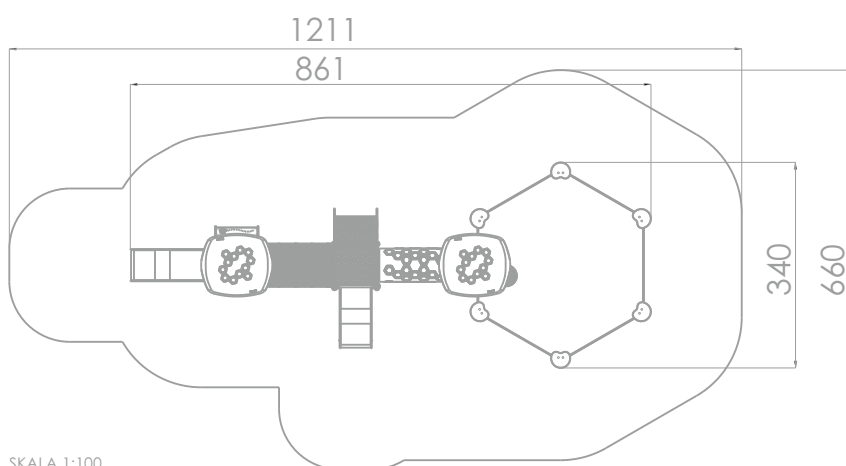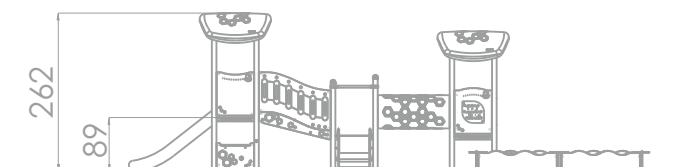

SKALA 1:100

Słupy: rury o średnicy 76,1 mm ze stali nierdzewnej AISI304.

Dach: dachy wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Ślizgawka ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Ślizgawka z tworzywa poliestrowego. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.

Schody: boki schodów wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm. Stopnie wykonane z płyty HPL o grubości 13 mm.

Drażki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Łączniki: system dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Tuba: wykonana metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm.

Panele i elementy interaktywne:

-LABIRYNT: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-LICZYDŁO: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-BALKON: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.


Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.



URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x dach
- 1 x ślizgawka nierdzewna
- 1 x ślizgawka z tworzywa poliestrowego
- 1 x przejście most
- 1 x wejście schody
- 1 x tuba
- 1 x piaskownica

MATERIAŁY:

KONSTRUKCJA: STAL NIERDZEWNA AISI304	DACHY: METODA ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU TYPU PE	ŚCIANKI I PODESTY: KOLOROWE TWORZYWO HPL 13 MM. CZARNE TWORZYWO HPL 8 MM	ŚCIANKI: HDPE 15 MM	ŚLIZGI: BLACHA STALI NIERDZEWNEJ 6 MM. KSZTAŁTOWANA TECHNIKĄ CNC. PŁYTY BOCZNE: POLIETYLEN HDPE 15 MM	ZAŚLEPKI RUR I ŁĄCZNIKI PŁYT: POLIAMID FORMOWANY METODĄ WTRYSKOWĄ
					
ŚLIZGI DLA MAŁYCH DZIECI: TWORZYWO POLIESTROWE. PŁYTY BOCZNE: POLIETYLEN HDPE 15 MM. ODPORNE NA WILGOĆ I UV	LADA: PŁYTY HDPE 15 MM	BALKON: PŁYTY HDPE 15 MM	TABLICA EDUKACYJNA: FREZOWANA PŁYTA HDPE 15 MM. SŁUŻY STYMULOWANIU ZMYŚŁÓW DZIECKA	TUBA: POLIETYLEN LDPE, FORMOWANA ROTACYJNIE, WEWNĘTRZNA ŚREDNICA - 53,5 CM, DŁUGOŚĆ - 125 CM	MODUŁ: PŁYTA HPL 13 MM. SŁUŻY DO PORUSZANIA KSZTAŁTAMI PO WYFREZOWANYCH POLACH
					