


8005





INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	197 x 296 cm
Strefa bezpieczeństwa	750 x 235 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	18 m ²
Wysokość całkowita	251 cm
Wysokość swobodnego upadku	133 cm
Ilość użytkowników	4
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

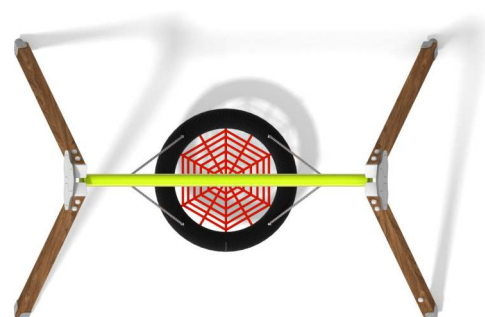

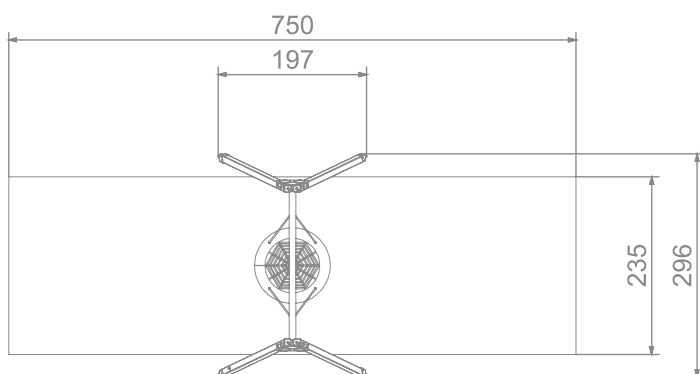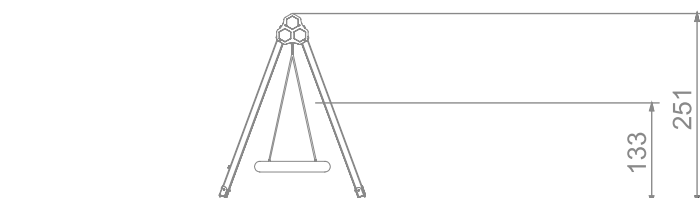

SKALA 1:100

Słupy: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Zakończenia słupów w postaci czopów wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Element konstrukcji: rura o średnicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją.

Kotwienie wykonane ze stali czarnej S235JR: rury o średnicy 60,3 mm malowane proszkowo.

Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.



URZĄDZENIE ZAWIERA:
1 x huśtawka z siedziskiem gniazdo

MATERIAŁY:

DREWNO DRZEW IGŁASTYCH O PRZĘKROJU 90x90 MM, BEZRDZENIOWE, KLEJONE WARSTWOWO KLEJAMI POLIURETANOWYMI	SŁUPY ZE STALI CZARNEJ S235JR CYNKOWANEJ PROSZKOWO I MAŁOWANEJ PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI	SIEDZISKO TYPU „PTASIE GNIAZDO” O ŚREDNICY 100 CM ZAWIESZONE NA ŁAŃCUCHACH ZE STALI NIERDZEWNEJ	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MAŁOWANE PROSZKOWO
	